

# Topkwaliteit Aluminium dakkappen



TOPKWALITEIT  
DAKKAPPEN

## Ontdek de veelzijdige SDK Dakkappen!

De aluminium dakkappen zijn speciaal ontworpen voor het aanzuigen van buitenlucht en het afblazen van afvoerlucht. Doordat Schilt Luchttechniek B.V. diverse soorten dakkappen kan leveren en voorziet van de benodigde toebehoren zijn de toepassingsmogelijkheden vaak onbegrensd.

De aluminium dakkap van Schilt Luchttechniek B.V. is leverbaar in speciale maat- en uitvoeringsvormen. Te leveren met deelschot als combi dakkap (horizontaal aanzuig, verticaal uitblaas of als verticaal uitblazende dakkap). De Schilt Luchttechniek dakkap is tevens leverbaar met insectengaas of RVS-vogelgaas.

**Leverbaar in elke gewenste afmeting, vorm en kleur!**



### Schilt Luchttechniek B.V.

Energieweg 29

Postbus 3

4230 BA Meerkerk

**Tel (0183) 35 25 44**

Fax (0183) 35 23 13

[info@schilt-meerkerk.nl](mailto:info@schilt-meerkerk.nl)


[www.schilt-meerkerk.nl](http://www.schilt-meerkerk.nl)



SCHILT LEVERT ALLEEN WERELDMERKEN



# Technische Informatie

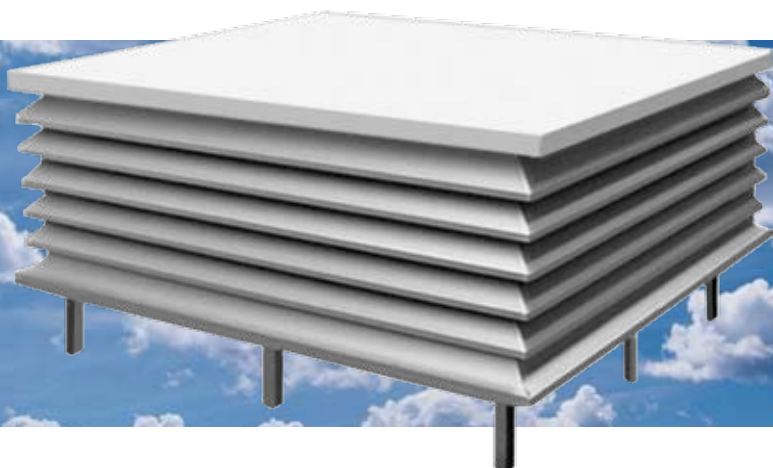

## Schilt SDK Dakkappen

### SDK Aluminium Dakkap

#### Standaard uitvoering

De geanodiseerde aluminium schoepen hebben een h.o.h. afstand van 102 mm en zijn voorzien van een dubbele waterkering.  
De hoekverbindingen van de schoepen worden gelast.  
Aan de binnenzijde van de dakkap wordt kunststofgaas aangebracht.  
De brut aluminium dakplaat is aan de binnenzijde voorzien van isolatiemateriaal.

#### Afwijkende uitvoeringen

Leverbaar in speciale maat- en uitvoeringsvormen.  
Te leveren met deelschot als combi dakkap (horizontaal aanzuig, verticaal uitblaas of als verticaal uitblazende dakkap (type SDDK-dw)).  
Leverbaar met insectengaas (SDK-I).  
Leverbaar met RVS-vogelgaas (SDK-V).  
In iedere gewenste kleur leverbaar.

#### Uitgaanspunt

Aanbevolen lichtsnelheid voor het aanzuigen van de toevoerlucht: 2,5 m/s over het netto oppervlak.

#### Toebehoren

Dakopstand (SDO).  
Dakopstand met doorvoerkoker (type SDOD).

